

Nice

Akıllı Ev

Evinizi güvenli, verimli ve konforlu hale getirmek için entegre, bağlı ve açık bir sistem.

Katalog 2022



Nice Akıllı Ev

Katalog 2022

İçindekiler:

Neden Nice	04 - 09
Eviniz akıllı oluyor	10 - 19

Gateway

Yubii Home	20 - 21
------------------	---------

Cihazlar ve Sensörler

Bi-Di Switch (Röle modülü).....	22
Bi-Di Dimmer (Ayarlı Anahtar Modülü).....	23
Bi-Di Shutter (Motor Kontrol Modülü).....	24
Bi-Di Awning (Tente).....	25
Roll-Control (Motor Kontrol Modülü).....	26
ON/OFF -Control (Aç/Kapat Modülü).....	27
Dimmer-Control (Ayarlı Anahtar Modülü).....	28
RGBW-Control (RGBW LED Kontrol).....	29
Termostatik Vana ve Sıcaklık Kontrolü.....	30

Motion-Control (Hareket Sensörü).....	31
Smart-Control (Akıllı Kontrol).....	32
Flood-Control (Su Basma Sensörü).....	33
Smoke-Control (Duman Sensörü).....	34
CO-Control (Karbonmonoksit Sensörü).....	35
Door/Window-Control (Manyetik Sensör)....	36
Plug-Control (Akıllı Priz).....	37
Push-Control (Akıllı Buton).....	38

Modül

BiDi-ZWave	39
------------------	----

Yubii Kitleri	42 - 43
----------------------------	---------

Akıllı Ev Güvenliği

MyNice güvenlik sistemi	44 - 45
-------------------------------	---------



Nice

Neden Nice

Basit karşılama jesti ile doğarız: kapıları açmak; yaşam kalitenizi arttırmak için tasarlanmış, kullanımı basit, montajı kolay projelere herkesi davet etmektir.

Dizayn ve kullanım öncelikli, yenilikçi içeriklerle tasarım bilincine sahip akıllı bina yönetim sistemleri oluşturuyoruz.

Neden Nice?

Çünkü Nice olarak, her gün hayatı daha güvenli, kolay ve keyifli hale getirmek için sadece otomasyonlar değil, modüler, özelleştirilebilir sistemler de tasarlıyoruz.



Uluslararası ağı.

20'den fazla dil konuşuyoruz, dünya çapında 100 ülkede varız ve 30'dan fazla millete sahibiz.

Tüketici ihtiyaçlarını verimli bina yönetim sistemlerine dönüştürebilen 15 araştırma merkezi ile doğrudan iştirakler aracılığıyla dünya çapında faaliyet gösteriyoruz.

Sürekli büyüyen, geleceğe yönelik ruhumuz, etkileşim ve katılıma adanmış merkezimiz TheNicePlace'de titreşiyor.



Tasarım odaklı düşünce, basitlik.

İhtiyaçları hayal etmede yaratıcı, çözüm bulmada pragmatik.

Ürün üretmek bizim için hiçbir zaman yeterli olmadı: hayattan en iyi şekilde yararlanmak için çözümler ve yöntemler tasarlıyoruz.

İhtiyaçları fark eden veya öngören bağlantılı, entegre ağların tasarımında bize rehberlik etmesi için dünyadan bize gelen ilhama özen gösteriyoruz.



Teknoloji odaklı, akıllı.

Teknolojiye yaklaşımımız insan merkezlidir: herkesin farklı yaşam tarzı ve alışkanlıkları olduğunun bilincinde olarak onlar için modüler özelleştirilebilir sistemler tasarlıyoruz.

Teknolojinin basit olmasını, sorunları çözmesini, aynı zamanda kırılgan bir halkın ihtiyaçlarını karşılamasını, sakinleriyle diyalog kuran bir binanın zevkenden ve güvenliğinden başka bir şey olmamasını seviyoruz.

Nice, sürdürülebilir bir gelecek tasarlıyoruz.

BM 2030 gündeminin hedefleri doğrultusunda, çevresel etkinin azaltılmasını teşvik eden, enerji israfıyla mücadele eden ve özellikle gezegenin ekolojik dengesine odaklanarak üretilen sistemler tasarlamaya kararlıyız.



**Gezegenimiz Dünya,
evimiz geleceğimizdir.**

Temiz, sürdürülebilir, güvenli
bir gelecek için tasarlıyoruz.





Hayat odaklı

Sürdürülebilirliğe odaklanmamız, Nice'ı seçenlerin hayatlarını daha güvenli ve daha bilinçli hale getirmeye yönelik aktif taahhüdümüzün bir parçasıdır.

Doğal ışık ve ısı yönetimini optimize eden projeler geliştiriyoruz; enerji tüketimini kontrol eden sistemler uyguluyoruz; hava kalitesini ve zararlı gazların varlığını ölçerek, binaların kapsamlı yönetimini sağlayan ve bina sakinlerinin yaşam kalitesini iyileştiren entegre sistemler sunarak güvenlik ve refahı sağlıyoruz.

Gezegen odaklı

Dünyaya olan sevgimiz, bizi binaların enerji tüketimini kontrol etmeye yardımcı olacak sistemler oluşturmaya itiyor.

Bina yönetimi çözümlerimiz, çevresel etkiyi azaltmak ve enerji verimliliğini artırmak için sürdürülebilirlik göz önünde bulundurularak tasarlanmıştır. Isıtma, soğutma, aydınlatma ve elektrik yüklerinin izlenmesi için kontrol ve yönetim çözümleri geliştiriyoruz. Farkındalığın yeni yollarını sunmak için kullanıcılarla birlikte çalışıyoruz.

Gelecek odaklı

Dünyadaki ayak izimizi küçültmeyi ve yaşam kalitesini artırmayı hedefleyen ürünler yapıyoruz.

Çevresel sürdürülebilirliğe o kadar önem veriyoruz ki, Yaşam Döngüsü Değerlendirmesi ile elektrik motorlarının yaşam döngüsüne ilişkin kılavuzları ilk tanımlayan ve uluslararası EPD (Çevresel Ürün Beyanı) sertifikasını alan ilk biz olduk.

Geri dönüştürülmüş malzemeler kullanarak güvenli, enerji açısından verimli ev otomasyonları tasarlıyoruz.

Ambalajlarımız sürdürülebilirdir, %100 geri dönüştürülebilir doğal kartondan yapılmıştır ve hiçbir plastik parçası yoktur; talimatlarımız dijital formatta mevcuttur.

Konseptlerin muhteşem formu.

**Kullanım kolaylığı, güvenilirlik ve esneklik:
Ürünlerimizin her biri, teknolojiye ve tasarımda en
iyiyi sağlamak üzere tasarlanmıştır.**

Tasarım, yenilik ve duyarlılık arasındaki etkileşimden doğan, bir nesnenin işlevini daha basit, daha sezgisel ve daha keyifli hale getiren, prestijli ödüller ve sayısız uluslararası ödülle onaylanmış bir tasarıma, gerçek tasarıma inanıyoruz.



Yanınızda eğitim.

Müşterilerine somut cevaplar vermeye hazır, yüksek eğitilmiş ve sürekli güncellenen profesyoneller.

Nice teknik bilgisi, ürünler ve sistemler üzerine eğitim projeleri ile profesyonel gelişim için değerli bir araç sağlayan profesyoneller içindir.

Kurslar, herkesin ihtiyaçlarına ve zamanlarına uyum sağlamak, tüm teknik bilgimizi aktarmak ve tüketicileri memnun etmek için gereken tüm araçları sağlamak için yüz yüze, web seminerleri veya web aracılığıyla mevcuttur.



Nice

Geleceğe açılan mekanlar akıllı oluyor.

Mekanlar değişiyor, akışkan ve çok işlevli hale geliyor: Bugün, herkesin ihtiyaçlarını karşılamak için tasarlanmış sistemler ve projeler aracılığıyla yaşama biçimimizi dönüştürebiliriz.

Tek bir cihaz tarafından kontrol edilen ve basit ve sezgisel bir uygulama, programlama senaryoları ve tamamen özelleştirilmiş davranışlar aracılığıyla bir binanın otomasyonlarının tüm faaliyetlerini yönetmenize izin veren bağlantılı sistemler hayal edin:

Gelecek, Nice.



Gece ve gündüz yönetimi: tek bir komut ile panjurları veya perdeleri tek tek veya gruplar halinde açıp kapatabilir.



Tüketim yönetimi: eve geldiğinizde evin sıcaklığı önceden ayarladığınız şekilde bulun.



Aydınlatma yönetimi: aç, kapat, dimleme fonksiyonları ile herşeyi ayarlamak çok kolay .



Deneyim yönetimi: bir film müziğini bir parti için veya rahatlama anı için hazır.



Enerji yönetimi: ev aletlerinin gerçek tüketimini kontrol etmek hem enerjiden hem de paradan tasarruf etmenizi sağlar.



Günaydın yönetimi: bir senaryo ile alarm devre dışı bırakılır, perdeler açılır.



Risk yönetimi: beklemeyen bir alanda su algılandığında Yubii Home su valfini kapatmak için sinyal gönderir.



Güvenlik yönetimi: eğer duman veya karbonmonoksit algılanırsa, Yubii Home telefonunuza alarm gönderir.



Sesli yönetim: sesli asistanlar ile tamamen yönetilebilir. Basit değil mi?



Ebeveyn kontrolü: ayarlanan eğlence süresi dolduğunda TV'yi kapatır.



Konfor yönetimi: garaj kapısını siz henüz birkaç dakika uzaklıktayken açar. Basitçe, GPS coğrafi konum senaryosu ile.



Otomasyon yönetimi: tek ihtiyacınız olan akıllı saat; garajınızı veya kapınızı açar kapatır.



Hazır, akıcı, verimli, gelecek akıllıdır.

**Nice Akıllı Ev sistemini kurun
çünkü o:**

kişileştirilebilir müşterilerinizin alışkanlıklarına ve ihtiyaçlarına göre;

esnek ve daha fazla zamanınız olur;


pratik, bina içerisinde bir tadilata ihtiyaç duymaz;

uygun, çünkü kurulumu kolay ve stressiz;

güvenli, garantisi uzundur;

sağduyulu ve mahremiyete saygılı;

yenilikçi, çünkü o Nice.

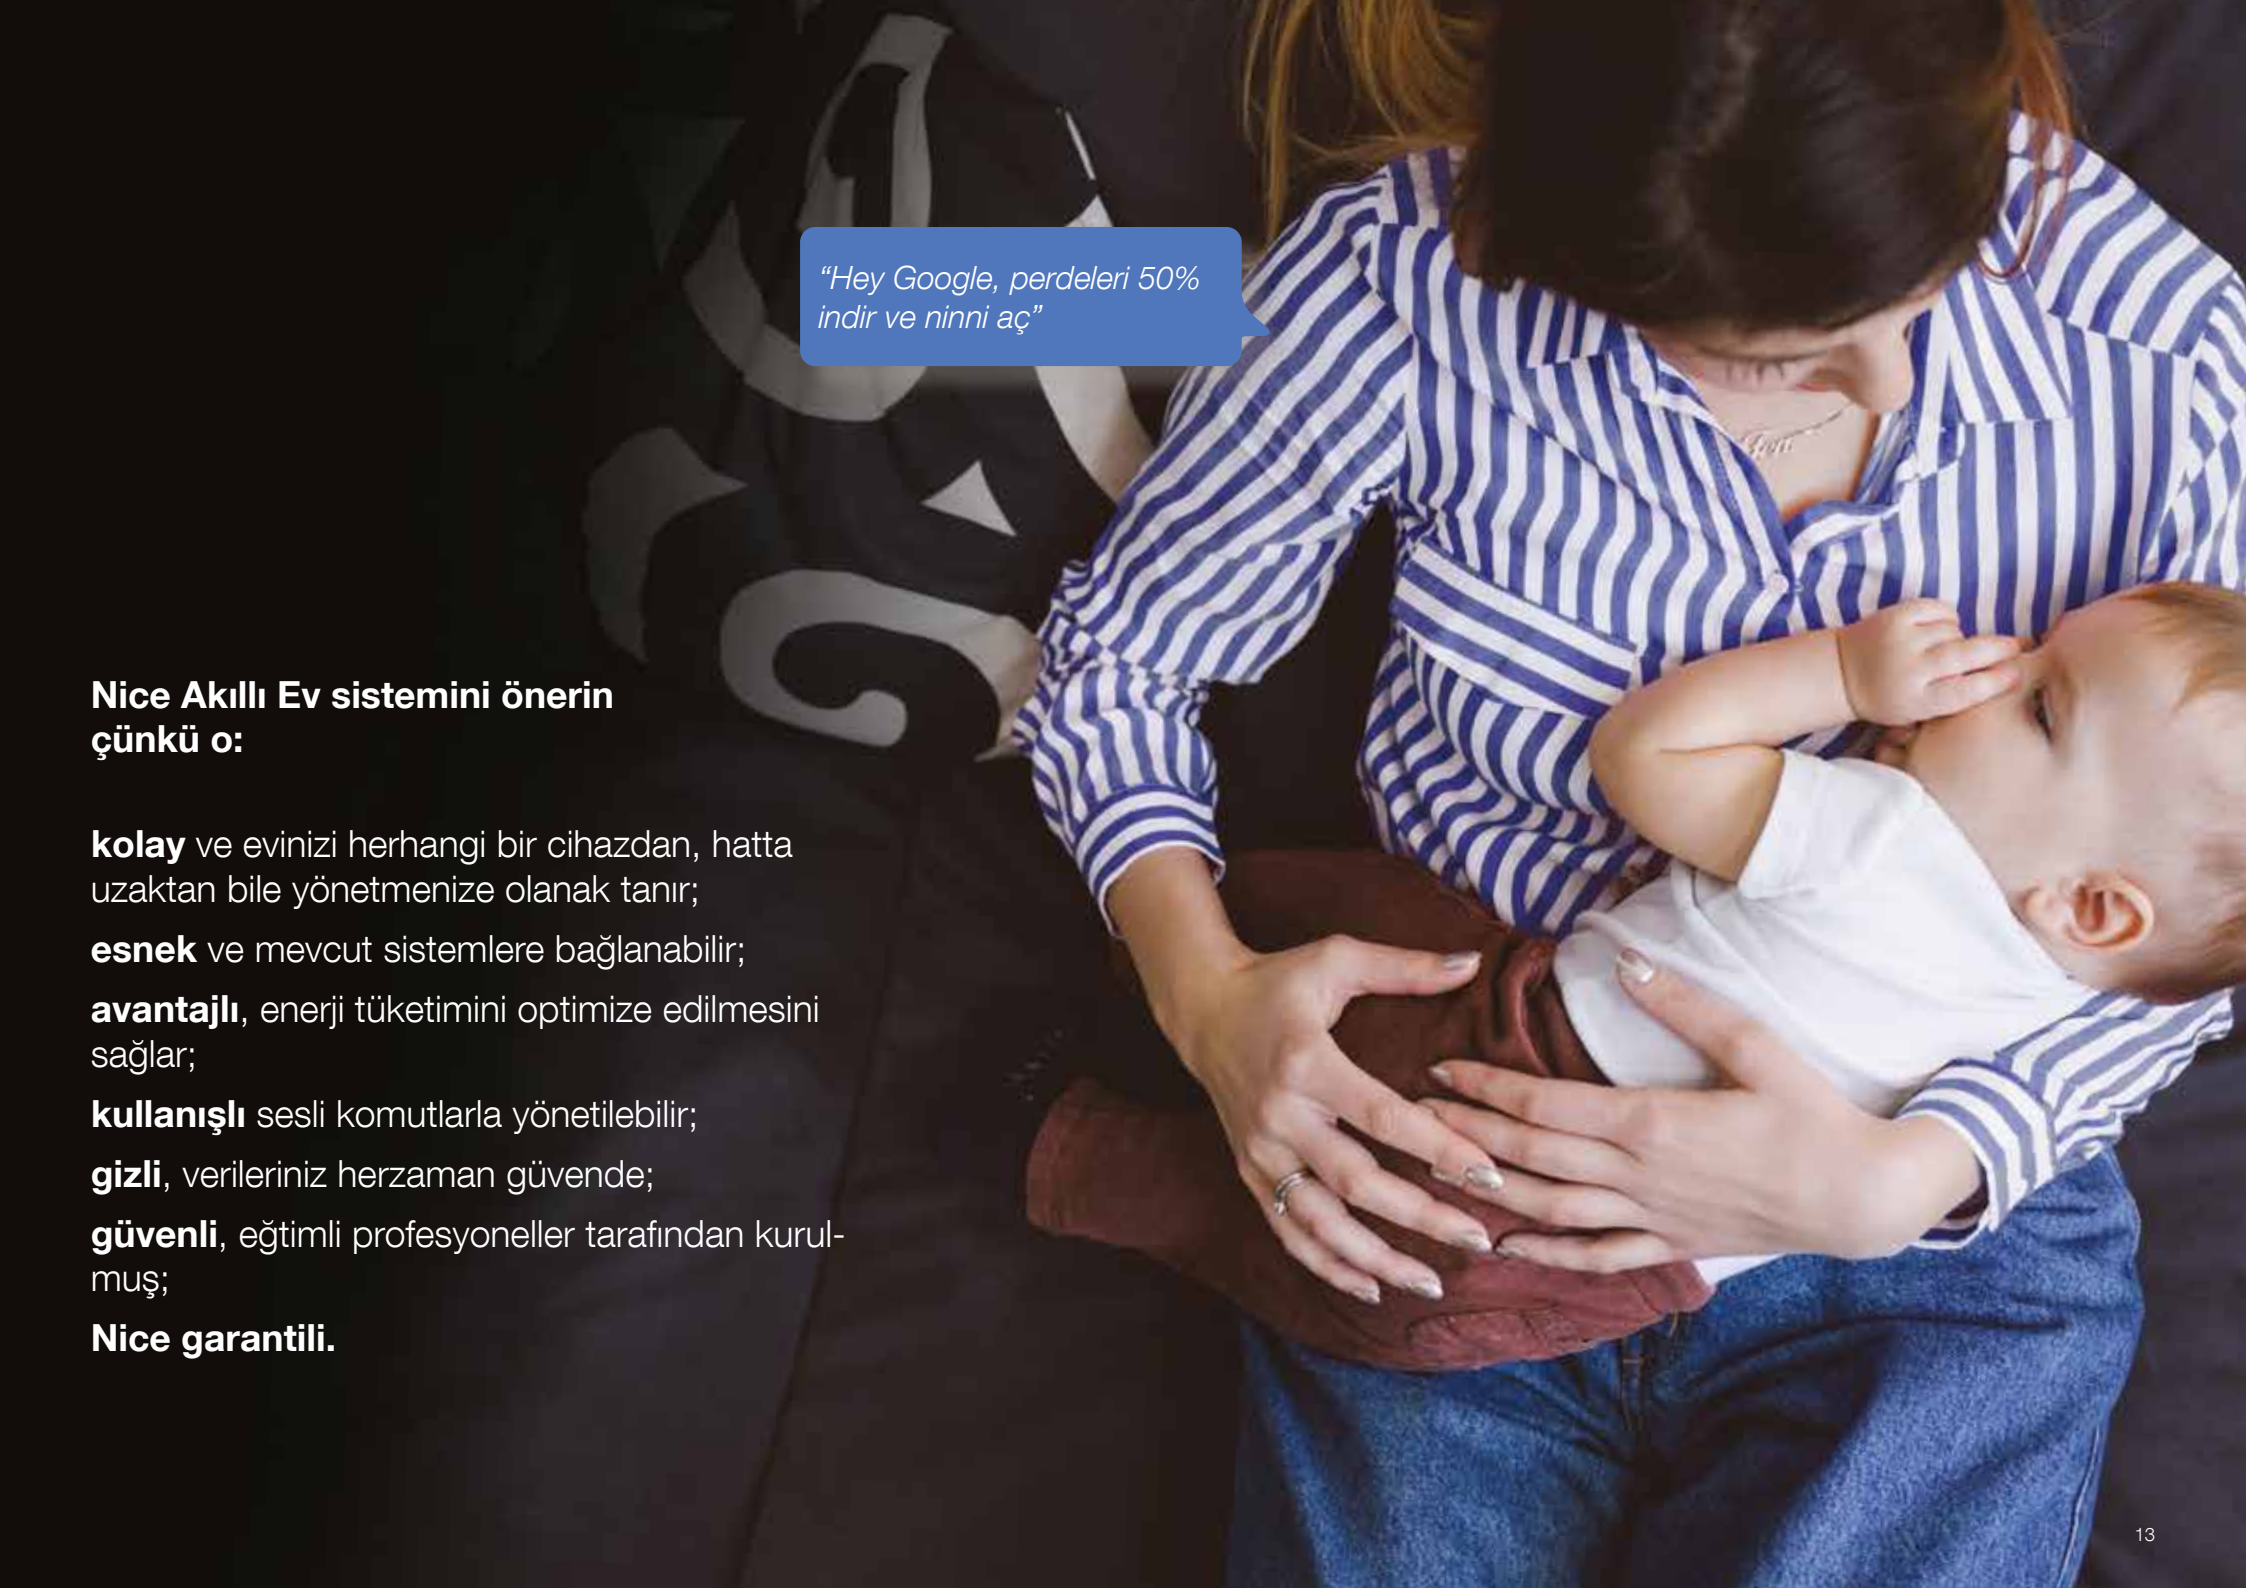

"Hey Google, perdeleri 50% indir ve ninni aç"

**Nice Akıllı Ev sistemini önerin
çünkü o:**

kolay ve evinizi herhangi bir cihazdan, hatta uzaktan bile yönetmenize olanak tanır;

esnek ve mevcut sistemlere bağlanabilir;

avantajlı, enerji tüketimini optimize edilmesini sağlar;

kullanışlı sesli komutlarla yönetilebilir;

gizli, verileriniz her zaman güvende;

güvenli, eğitimli profesyoneller tarafından kurulmuş;

Nice garantili.

Gelişmiş, kişileştirilebilir bir ekosistem tek limit hayal gücünüz.

Bunlar, kullanımlarından sadece birkaçıdır, ancak her yaşam tarzına ve ihtiyaca uyacak şekilde modüle edilebilir ve mevcut otomasyonlarla da entegre edilebilir.




Panjurlar, perdeler, bahçe kapıları ve garaj kapıları nasıl yönetilir?

Güneydin senaryosu: sesli bir komut veya daha önceden ayarladığınız bir zaman için önceden belirttiğiniz yüksekliğe kadar perdelerinizi panjurlarınızı açar.



Coğrafi konum: Siz ayarlanan mesafeye yaklaştıkça bahçe kapınız veya garaj kapınız otomatik olarak açılacaktır.

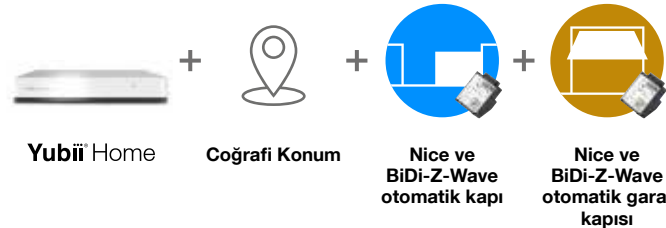

Tüketim en iyi nasıl yönetilir?

Akıllı ısıtma yönetimi: tüketimi doğru yönetmek için radyatörler oda sıcaklığına göre ayarlanabilir ve hatta kapıları veya pencereleri aç komutları da hesaba katılabilir.



Akıllı aydınlatma yönetimi: enerji tasarrufu yapmak ve asla karanlıkta kalmamak için hareketlerinizi takip edebilirsiniz.





Evinizi nasıl güvenli hale getirebilirsiniz?

Su basma riski yok: Su basma sensörü, beklenmedik yerlerde su varlığını algılar ve vanayı kapatmak için bir sinyal gönderir.




Görünmeyen tehlikelere kaşı koruma: Havada yüksek konsantrasyonlarda karbonmonoksit tespit edilirse, havalandırma devreye girer, garaj kapısı açılır, vb...



Aydınlatma Ses ve Video görüntü sistemleri nasıl yönetilir?

Rahatlama ve Parti Senaryosu: Müzik ve ışık karışımıyla tercih ettiğiniz yoğunluk ve renkte senaryolar oluşturabilir, güneş koruyucuları ayarlayabilir ve basit bir sesli komutla her şeyi etkinleştirebilirsiniz.

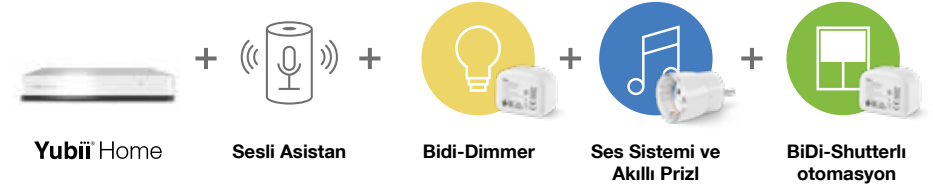

Ebeveyn kontrolü: Ayarlanan zamanda, birkaç dakika önce bir uyarı ışığının ardından TV kapanır; Ya da yatak odasının ışığını yavaş yavaş sönecek şekilde ayarlayabilirsiniz, karanlık yok, korku yok.



Nice

Evinizde yařamanın yeni bir yolu Nice sisteminin deęeri.

Güvenli, verimli ve konforlu: Akıllı ev sistemiyle Nice deneyimi, konutu tasarlamamanın kişiselleştirilmiş bir yolu haline gelir ve bina sakinlerinin ihtiyaçlarına uyum sağlar.



Kablosuz ve olabildiğince basit.

Nice teknolojisi kablosuz, modern ve güvenlidir. Resterasyon veya tadilata gerek kalmadan yeni cihazların eklenmesine olanak tanır.

Yubii Uygulaması ve ekosistemi ile çok sayıda kullanılabilir ürünler vardır.

Modüler ve tamamlayıcı.


Nice sistemi esnek ve entegre edilebilir; mevcut kaynaklara ve o anın ihtiyaçlarına göre sistemi adım adım tasarlamak isteyen herkes için ideal çözüm.

Ürünlerimiz, tüm cihazların birbiriyle iletişim kurduğu ve diğer marka cihazları da entegre edebilen bir ekosistem oluşturmaktadır.

Her zaman güvenli ve kontrol altında.

Yubii Uygulaması ile kullanıcı eviyle bağlantıda kalabilir, onu yönetebilir ve dünyanın her yerinden kontrol edebilir.

Veriler, mümkün olan en yüksek koruma seviyesini garanti eden şifreli bir iletişim sistemi aracılığıyla iletilir.

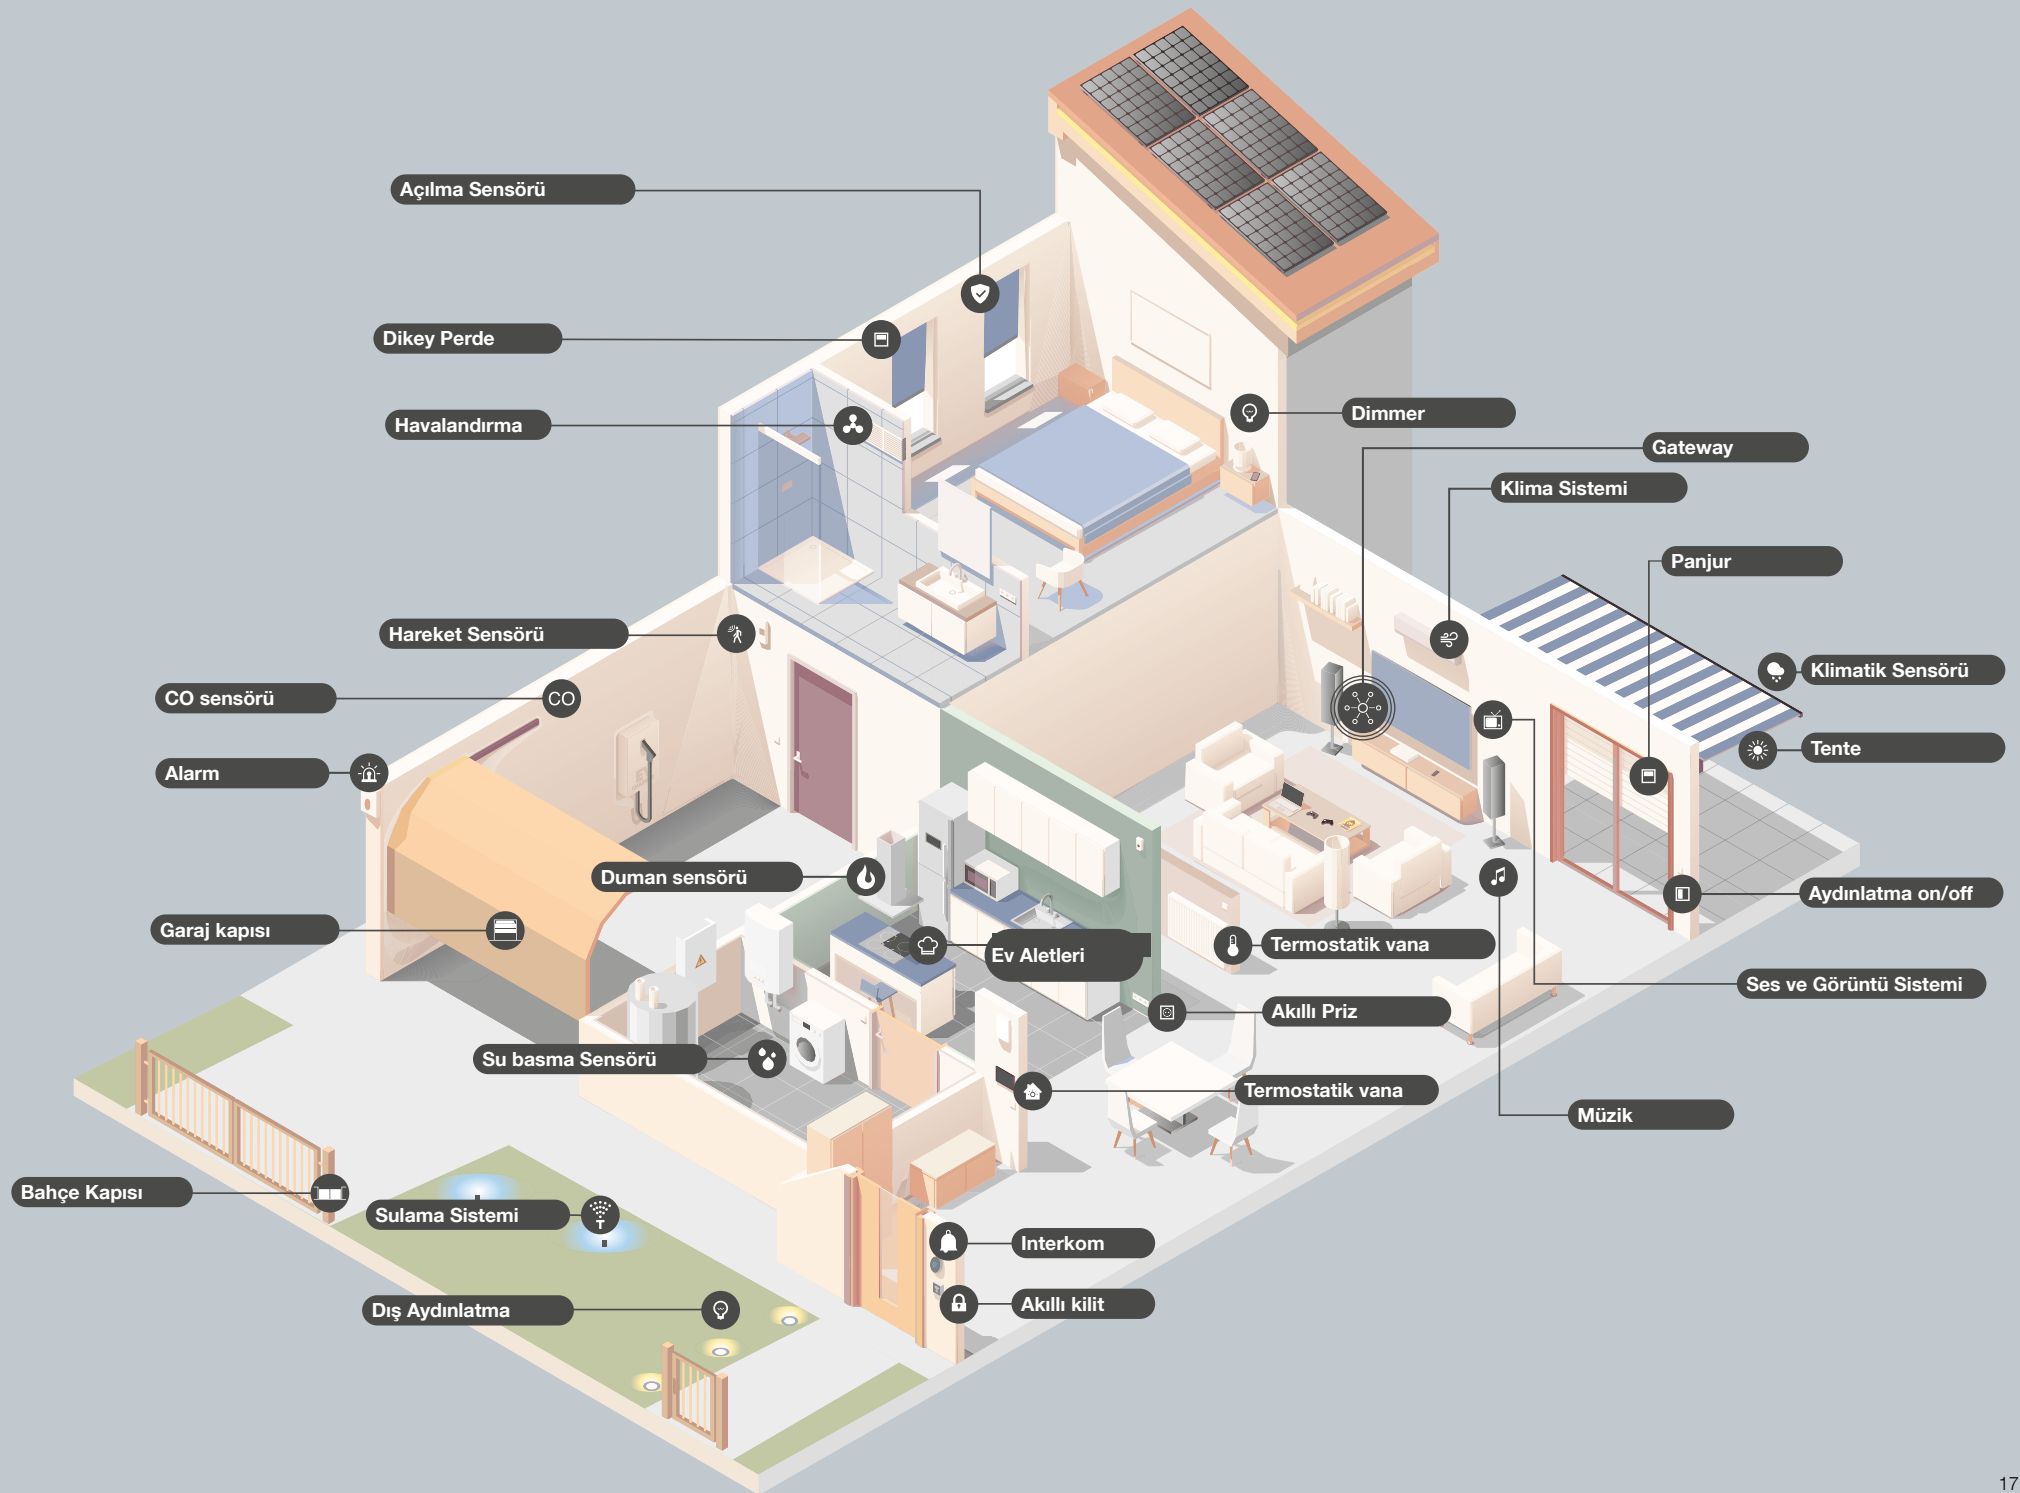

Nice

Nice Akıllı sistem: tüm fonksiyonlar bir dokunuşta.



Hepsi bir arada gerçek bir ekosistemin fırsatlarından ve dünyasından en iyi şekilde yararlanmak için:

Yubii® Home

Yubii Home; Nice FIBARO, Elero ve çok daha fazla teknolojiyi birbirine bağlayan bir gatewaydir. Z-Wave protokolü üzerinden üçüncü parti cihazlarla entegrasyona ve sesli asistanlar aracılığıyla yönetime açıktır ayrıca 5 eklenti sayesinde Wi-Fi protokolü ile de genişletilebilir.

Uyumlu:

Sesli Asistan

Akıllı saatler

Araç bilgi- Eğlence

İletişimi

Z-Wave protokolü



WiFi protokolü



Nice kablosuz protokolü

elero kablosuz protokolü



FIBARO
a Nice company

e l e r o
Sun Shading Solutions Nice

3.000'den fazla diğer marka akıllı cihazla uyumlu.

Otomasyonları kontrol etmek ve yönetmek için:



Yubii Uygulaması

Yeni Yubii uygulaması, ev otomasyon yönetiminde mümkün olan en yüksek düzeyde konfor ve verimlilik sağlar.



Akıllı aydınlatma yönetimi: dimmer, renk, efekt, senaryolar ve zamanlama.



BiDi-Switch

Düşük enerji tüketimi ile aydınlatmaları ve elektrik yüklerini yönetmek için tek yönlü ve çift yönlü iletişimli arayüz.



BiDi-Dimmer

Aydınlatmayı kontrol etmek ve ışığı kısmak için tek yönlü ve çift yönlü iletişimli arayüz.



Dimmer-Control

Aydınlatmaları kontrol etmek ve ışığı kısmak için Zwave ile haberleşen modül..



On/Off-Control

Elektrik yüklerini aç/kapat şeklinde yöneten Zwave ile haberleşen modül..



RGBW-Control

Renkli LED aydınlatma kontrol modülü .

Evin kontrolü, maksimum güvenlik ve akıllı ısıtma yönetimi



Flood-Control

Su basma ve Sıcaklık sensörü.



Smoke-Control

Duman ve Sıcaklık sensörü.



CO-Control

Karbonmonoksit ve Sıcaklık dedektörü



Door/Window-Control

Pencere/Kapı ve Sıcaklık dedektörü.



Termostatik Vana ve Sıcaklık

Odadaki sıcaklığı düzenlemek için termostatik vana ve Sensör

Tente, panjur, perde, jaluzi, bahçe kapısı ve garaj kapılarının kablosuz kontrolü.



BiDi-Shutter

Tenteler, perdeler, panjurlar, jaluziler için tek yönlü ve çift yönlü iletişimli arayüz.



BiDi-Awning

Tenteler için tek yönlü ve çift yönlü iletişimli arayüz .



Roll-Control

Tenteler, perdeler, panjurlar için Zwave ile haberleşen kontrol modülü



BiDi-ZWave

Bahçe Kapısı, garaj kapısı, bariyerlere takılabilen ve Zwave ile haberleşen soketli modül.

Elektrik prizlerinin, cihazların ve kablosuz kontrollerin yönetimi



Plug-Control

Enerji tüketimini ölçen elektrikli cihazlar için akıllı priz.



Push-Control

Altı adede kadar sensoryu etkinleştirmek için evrensel kablosuz düğme.



Motion-Control

Hareket, sıcaklı ve ışık yoğunluğu fonksiyonlu multisensör.



Smart-Control

Standart cihazları akıllı hale getirmek için küçük evrensel cihaz. Sıcaklık sensörü ile.

Nice

Yubii® Home

Evdeki tüm akıllı cihazları yöneten ve onlarla iletişim kuran Gateway.

KIT olarak da mevcuttur



KABLOSUZ



GÜVENİLİR VE
GÜVENLİ
PROTOKOL



KABLOSUZ
KONTROL



SESLİ
ASİSTAN



AKILLI
CİHAZLARLA
UYUMLU



NICE GREEN
YENİLİĞİ

Yubii

BiDi

Z-Wave

Wi-Fi

Yubii Home, tüm ailenin konforunu ve güvenliğini önemseyen bir merkez olan akıllı evin kalbidir:

- Sensörlerden bilgi alır ve işler ve tercihlerinize göre otomasyonları çalıştırır.
- Işıkları, panjurları, bahçe kapılarını, garaj kumandalarını ve güneşten koruma sistemlerini, ev aletlerini, ısıtma ve sulama sistemlerini ve multimedya cihazlarıyla entegre edebilir ve kontrol edebilir, ayrıca su baskınlarını, karbon monoksit ve yangınları tespit edebilir.

Eviniz, otomatik senaryolar, sesli kontrol ve akıllı telefon, tablet ve akıllı saatlerle yönetilebilen mükemmel, güvenli, akıllı ve konforlu bir ortama haline gelir.

Yubii Home, doğal ve yapay ışığı ve ısıtmayı akıllıca yönetmenize olanak tanır ve elektrik yüklerini izleyerek evinizin enerji verimliliğini artırmaya da yardımcı olabilir.

Yubii Home, her odada doğru seviyede konfor ve kontrolü garanti eder,
evdekilerin ihtiyaçlarına göre uyarlanmış...



TEKNİK ÖZELLİKLER

Kod	Açıklama	Pcs./pack	Certificates
YH-001	Yubii Home Gateway	1	CE



Yubii Home kiti:

YUBII GÜNEŞ KIRICI KIT	1 Yubii Home Gateway + 3 BiDi-Shutter	1	CE
YUBII ENERJİ KIT	1 Yubii Home Gateway + 3 BiDi-Switch	1	CE
YUBII ISITMA KIT	1 Yubii Home Gateway + 2 Heat-Control	1	CE
YUBII BAHÇE&GARAJ KIT	1 Yubii Home + 2 IBT4ZWAVE	1	CE

Kod	YH-001
Güç Kaynağı	5V DC, max. 1A (Şarj adaptörü dahil)
Çalışma Sıcaklığı	0-40°C
Çalışma Nemi	max. 75% bağıl nem (yoğuşma olmadan)
Güç girişi	USB Micro B
Ölçüler	178x110x31 mm

KABLOSUZ İLETİŞİM

Protokol	Frekans	Maksimum iletim gücü
Z-Wave (700 serisi)	868.0-868.6 MHz 869.7-870.0 MHz	+9 dBm
Wi-Fi (802.11 b/g/n)	2400.0-2483.5 MHz	+20 dBm
433 MHz	433.05-434.04 MHz	+9 dBm
868 MHz	868.0-869.65 MHz	+5 dBm

Nice

Yubii ekosistemi


Yubii, akıllı ev için çok işlevli bir ekosistemdir.

Aşağıdakiler dahil 3.000'den fazla üçüncü parti cihazla uyumludur:



FIBARO
a Nice company

e l e r o
Sun Shading Solutions Nice



PHILIPS

alhua
TECHNOLOGY



SONOS

SON KULLANICILAR
İÇİN TASARLANDI

Yubii App

Nerede olursanız olun akıllı telefonunuzdan Yubii uygulaması ile evinizdeki bütün akıllı otomasyonları kullanabilirsiniz.



Ana Özellikler


- Sezgisel kontrol paneli
- Makine öğrenme teknolojisi - akıllı öneriler
- 3 farklı renk versiyonu
- Her yönden güvenli erişim
- Apple Siri ve Apple Home Pod ile evinizi kontrol edin

DESIGNED FOR
INSTALLERS

Yubii Web Uygulaması

Yubii Home yapılandırıcı, ekosistem yönetimini uzaktan bile basit ve sezgisel hale getirir.

Web uygulaması, müşterinin akıllı ev sisteminde uzaktan bakım gerçekleştirmenin en verimli yoludur.

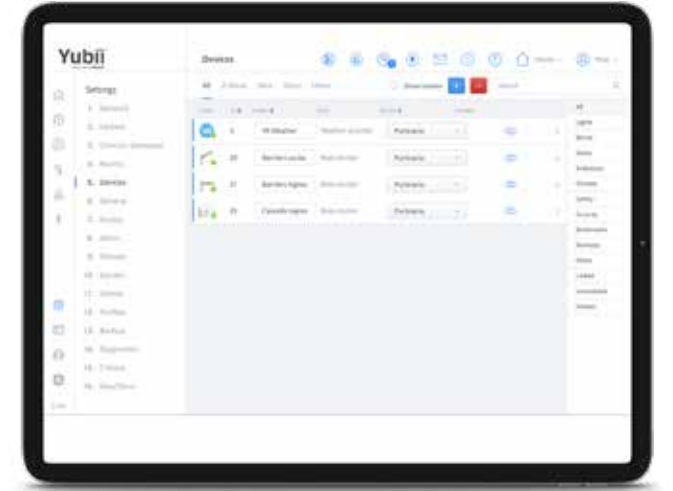

Ana Özellikler

- Sistem güvenliği için gelişmiş şifrelendirme
- Uzaktan erişim ve monitörize etme
- Back-up oluşturma veya alma
- Cihazların mesafesini ve iletişimini kontrol edin
- Cihazların pil durumlarını kontrol edin
- Sistem güncellemelerini yapın

BiDi-Switch

Işıkları ve elektrik yüklerini yönetmek için minyatürleştirilmiş tek yönlü ve çift yönlü arayüz

KIT olarak da mevcuttur

UYUMLU NICE GATEWAY:

Yubii Home

Core

MyNice

GATEWAY OLMA GERİYE DÖNÜK UYUMLU:
TEK YÖNLÜ VERİCİLERLE DE ÇALIŞIR.
2 BAĞIMSIZ GİRİŞ
VE 2 BAĞIMSIZ ÇIKIŞ

Tek Başına

GERİYE DÖNÜK UYUMLU:
TEK YÖNLÜ VERİCİLERLE DE ÇALIŞIR.
2 BAĞIMSIZ GİRİŞ
VE 2 BAĞIMSIZ ÇIKIŞ.



AYDINLATMA AÇ/
KAPAT




230V LAMBA
YÖNETİMİ



230V EV ALETLERİ
YÖNETİMİ



ENERJİ
VERİMLİLİĞİ
YÖNETİMİ



Yubii

BiDi

BiDi-Switch ile ışıkları ve elektrik yüklerini akıllı ev sisteminize entegre ederek yönetebilirsiniz: ağ geçidi olmadan ve tek yönlü vericilerle çalışabilir.

BiDi-Switch ile:

- Bağlı cihazları tek tek, grup halinde veya senaryolar ile kontrol edin.
- Elektrik yüklerindeki sarfiyatınızı kontrol edip, enerji sarfiyatınızı düşürebilirsiniz.
- Cihazların durumlarını kontrol edebilirsiniz.
- Alarm sistemi de dahil olmak üzere kişiselleştirilmiş senaryolar oluşturarak işlevlerini kontrol edin.
- Amazon Alexa, Google Home ve Siri sesli kısa komutlar kullanın
- Yubii veya MyNice uygulamalarıyla akıllı telefon veya araç bilgi sistemi ile cihazları uzaktan yönetin.

Avantajlar ve kolaylıklarla dolu

BiDi-Switch, bir odadaki tüm ışıkları tek bir cihazla, anahtarları değiştirmek zorunda kalmadan ve akıllı ampullere ihtiyaç duymadan yönetir.

BiDi-Switch kompakttır, çoğu gömme kutuya sığacak şekilde tasarlanmıştır; BiDi-Switch, otomatik kapanmayı programlamak için bir zamanlayıcı ile düzenlenebilir.

Geriyeye dönük uyumlu

TT2L tek yönlü kontrol ünitesini BiDi-Switch ile değiştirirseniz, vericinin değiştirilmesi gerekmez ve ağ geçidi olmadan bile bağlı cihazlar açılıp kapatılabilir.

Nice Mesh teknolojisi: optimum koşullar altında radyo menzilin 150m'ye (maks. 5 Atlama) uzatılması. Her iki yönlü ürün, sinyal kapsamını genişletmek için bir radyo sinyali tekrarlayıcı görevi görür.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Kod	Açıklama	Adet	Certificates
BIDI-SWITCH	Aydınlatma ve elektrik yüklerini yönetmek için tek yönlü ve çift yönlü arayüz	1	CE



Bidi-Switch kiti:

YUBII ENERJİ KİT	1 Yubii Home Gateway + 3 BiDi-Switch	1	CE
-------------------------	--------------------------------------	---	----

Kod	BIDI-SWITCH
Güç Kaynağı (VAC/Hz)	100-240, 50/60
Nominal Yük Akımı (A)	6.5 A Tek kanal, 10 A birleşik
Desteklenen yük türü	resistive
Frekans (Mhz)	433.05-434.04
Mak. iletilen güç (dBm)	10
Koruma Sınıfı (IP)	20
Çalışma Sıcaklığı (°C Min/Max)	0-35
Ölçüler (mm)	45 x 36 x 23 h

BiDi-Dimmer

Işığın kontrol etmek ve kısmak için minyatürleştirilmiş tek yönlü ve çift yönlü arayüz

UYUMLU NICE GATEWAY:

Yubii Home

Core

MyNice

GATEWAY OLMADAN DA ÇALIŞIR:

Tek Başına

GERİYE DÖNÜK UYUMLULUK
TEK YÖNLÜ İLETİM YAPAN
KUMANDALAR İLE ÇALIŞIR.




PARLAKLIK
KONTROLÜ



IŞIK YAVAŞ YAVAŞ
YANAR



ENERJİ TÜKETİMİ
ÖLÇÜMÜ



BiDi-Dimmer ile ışığı akıllı ev sisteminize entegre ederek yönetebilirsiniz: gateway olmadan ve tek yönlü kumandalar ile çalışabilir.

BiDi-Dimmer ile yapabileceğiniz:

- Evinizdeki kurulu cihazları tek olarak, grup olarak veya senaryo ile yönetebilirsiniz.
- Elektrik yüklerindeki sarfiyatınızı kontrol edip, enerji sarfiyatınızı düşürebilirsiniz.
- Cihazların durumlarını kontrol edebilirsiniz.
- Alarm sistemi de dahil olmak üzere kişiselleştirilmiş senaryolar oluşturarak işlevlerini kontrol edin.
- Amazon Alexa, Google Home ve Siri sesli kısa komutlar kullanın.
- Akıllı telefon, akıllı saat ile uzaktan cihazları kontrol edebilirsiniz.

Esnek ve Çok Yönlü

- Aydınlatma iki kablolu buton ile kontrol edilebilir.
- Kumandadan önceden ayarlanmış ışık şiddeti

çağırılabilir.

- Nötr bağlanmasına ihtiyaç duymaz.

Pratik

BiDi-Dimmer florasan, halojen, LED, akkor veya neon lambalar ile uyumludur.*
BiDi-Dimmer sıva altı kutularına rahatlıkla sığar. BiDi-Dimmer, otomatik kapanmayı programlamak için bir zamanlayıcı ile düzenlenebilir.

TT2L veya TTDMS kurulu olan bir sistemi BiDi-Dimmer ile değiştirmek istediğinizde kumandaları kullanabilirsiniz. Hatta bir Gateway ile de kontrol edebilirsiniz.

Nice Mesh teknolojisi: optimum koşullar altında kablosuz iletim menzili 150m'ye (maks. 5 Atlama) uzayabilir. Bidirectional sinyal kapsamını genişletmek için bir kablosuz sinyali tekrarlayıcı görevi görür.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Kod	Açıklama	Adet	Certificates
BIDI-DIMMER	Tek bir ışığı kontrol etmek ve kısmak için tek yönlü ve çift yönlü arayüz	1	CE

Kod	BIDI-DIMMER
Güç kaynağı (VAC/Hz)	100-240, 50/60
Akım (A)	0.25-1.10
- LED adaptörü ile	0.05-1.10
Frekans (Mhz)	433.05-434.04
Maks. iletilen güç (dBm)	10
Koruma sınıfı (IP)	20
Çalışma Sıcaklığı (°C Min/Max)	0-35
Ölçüler (mm)	45 x 36 x 23 h

Yubii

BiDi

BiDi-Shutter

CCCC

KIT olarak mevcut

UYUMLU NICE GATEWAY:

Yubii Home

Core

MyNice

GATEWAYSIZ ÇALIŞIR

Tek Başına

ESKİ İLE UYUMLU:
TEK YÖNLÜ KUMANDALARLA DA
ÇALIŞIR



PERDELER



TENTELER




PANJURLAR



JALUZILER



UYUMLU
BUTONLAR



BiDi-Shutter ile mekanik tubular motorları akıllı ev sisteminize entegre ederek yönetebilirsiniz; gateway olmadan ve tek yönlü kumandalarla çalışabilir.

BiDi-Shutter ile yapabileceğiniz:

- Kurulu motorlarınızı tek tek, grup olarak veya senaryolarla kontrol edebilirsiniz.
- Elektrik yüklerindeki sarfiyatınızı kontrol edip, enerji sarfiyatınızı düşürebilirsiniz.
- Cihazların durumlarını kontrol edebilirsiniz.
- Alarm sistemi de dahil olmak üzere kişiselleştirilmiş senaryolar oluşturarak işlevlerini kontrol edin.
- Amazon Alexa, Google Home ve Siri sesli kısa komutlar kullanın.
- Akıllı telefon, akıllı saat ile uzaktan cihazları kontrol edebilirsiniz.

Akıllı Programlama

BiDi-Shutter ile, kumandadan limit pozisyonlarını ayarlayıp iki tam manevradan sonra otomatik olarak kendini kalibre edebilir.

Panjurlar veya jalousiler için iki ara konum ayar-

lanabilir: odadaki hava değişimini düzenleyen refah konumu.

Kompakt ve pratik

BiDi-Shutter monobloğa veya motorun yakınındaki duvar bat boşluğuna konumlandırılabilir.

Kablolu giriş

Duvar butonu dahil olmak üzere birden fazla tubular motoru kontrol edebilir hatta bina yönetim cihazlarına bağlanabilir.

Eskiyle uyumlu

TT1N veya TT2N kullanılan yerlerde kumandaları değiştirmeden BiDi-Shutter kolayca adapte edilebilir. Hatta Gateway e bağlanarak akıllı ev olarak yönetilebilir.

Nice Mesh teknolojisi: optimum koşullar altında radyo menzili 150m'ye (maks. 5 Atlama) uzatılması. Her iki yönlü ürün, sinyal kapsamını genişletmek için bir radyo sinyali tekrarlayıcı görevi görür.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Kod	Açıklama	Adet	Certificates
BIDI-SHUTTER	Mekanik tubular motorlar için tekyönlü veya çift yönlü iletişim kuran arayüz	1	CE

BiDi-Shutter aşağıdaki kittede mevcuttur:

YUBII SUN-LIGHT KIT	1 Yubii Home Gateway + 3 BiDi-Shutter	1	CE
----------------------------	---------------------------------------	---	----

Kod	BIDI-SHUTTER
Güç Kaynağı(VAC/Hz)	100-240, 50/60
Akım (A)	2
Desteklenen yük tipi	Monofaze AC
Frekans(Mhz)	433.05-434.04
Maks. iletilen güç(dBm)	10
Koruma sınıfı(IP)	20
Çalışma sıcaklığı(°C Min/Max)	0-35
Ölçüler (mm)	45 x 36 x 23 h

Nice

BiDi-Awning

Tenteler için Tek yönlü veya çift yönlü iletişim kuran arayüz.

UYUMLU NICE GATEWAY

Yubii Home

Core

MyNice

GATEWAY OLMADAN DA ÇALIŞIR:

Tek Başına

ESKİ İLE UYUMLU: TEK YÖNLÜ KUMANDALAR İLE DE KULLANILABİLİR.



PERDELER



TENTELER




PANJURLAR



JALUZI



KORUMA SINIFI



With BiDi-Awning, ile mekanik tubular motorlu tentenizi akıllı ev sisteminize entegre ederek yönetebilirsiniz; gateway olmadan ve tek yönlü kumandalarla çalışabilir.

BiDi-Awning ile yapabileceğiniz:

- Kurulu motorlarınızı tek tek, grup olarak veya senaryolarla kontrol edebilirsiniz.
- Elektrik yüklerindeki sarfiyatınızı kontrol edip, enerji sarfiyatınızı düşürebilirsiniz.
- Cihazların durumlarını kontrol edebilirsiniz.
- Amazon Alexa, Google Home ve Siri sesli kısa komutlar kullanın.
- Akıllı telefon, akıllı saat ile uzaktan cihazları kontrol edebilirsiniz.
- İç ortamınızı güneşin sıcaklığından koruyun, iklimi daha konforlu hale getirin ve klima kullanımını azaltın.

Akıllı Programlama

BiDi-Awning ile kumandadan limit pozisyonlarını ayarlayıp iki tam manevradan sonra otomatik olarak kendini kalibre edebilir.

Panjurlar veya jaluзіler için iki ara konum ayarlanabilir.

Güneş sensörü ile ayarlanmış olan pozisyonlara yönlendirebilirsiniz.

Tek yönlü ve çift yönlü uzaktan kumandalar ve iklim sensörleri ile uyumlu

Gateway olmadan da kumandanız ile kontrol edebilirsiniz.

Verimli

Her bidirectional ürün aynı zamanda tekrarlayıcı görevi de görür.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Kod	Açıklama	Adet	Sertifika
BIDI-AWNING	Yüzey montaj tek yönlü ve çift yönlü tente motorları için arayüz	1	CE

Kod	BIDI-AWNING
Güç Kaynağı(VAC/Hz)	100-240, 50/60
Çekilen akım (A)	2
Desteklenen yük tipi	Monofaze AC
Önerilen montaj yüksekliği(m)	2.4
Frekans (Mhz)	433.05-434.04
Maks. İletilen güç(dBm)	10
Koruma sınıfı(IP)	55
Çalışma Sıcaklığı (°C Min/Max)	-20-+35
Ölçüler (mm)	98 x 26 x 20 h

Roll-Control

Panjurları, Tenteleri, Perdeleri ve Kepenkleri kontrol etmek için modül.

UYUMLU NICE GATEWAY

Yubii Home

UYUMLU FIBARO GATEWAY:

Home Center 3

Home Center 3 Lite



The Roll-Control modülü alternatif akım(AC) ile çalışan tubular motorlar, panjurlar, perdeler, tenteler ve kepenkleri kontrol eder.

Modül, motorların tam konumunu ve jalousilerde panellerin hareketini kontrol etmenizi sağlar.

Cihaz enerji tüketimini ve aktif harcanan akımsal gücü ölçebilir.

Roll-Controle bağlı cihazları isterseniz Z-Wave ağı üzerinden veya doğrudan ona bağlı bir buton veya düğme aracılığıyla kontrol edebilirsiniz.

Ana özellikler:

- Z-Wave ve Z-Wave+ kontrol sistemleri ile uyumludur.
- Z-Wave ağ güvenlik modlarını destekler: AES-128 ve S2 şifrelemeli S0.
- PRNG şifrelemesi ile kimlik doğrulama.
- Elektronik veya mekanik limit siviçli tubular motorlar ile çalışır. (Elektronik limit siviçli motorların da Açma-Kapama ve ortak ucu olmalıdır)
- Enerji tüketimi ölçümü fonksiyonu.
- Bir çok buton ile çalışır.
- Buat boşluğuna monte edilir.



TENTELER



PANJURLAR



KEPENKLER



YEKPAE
PENCERELER

Yubii

Z-Wave



TEKNİK ÖZELLİKLER

Kod	Açıklama	Adet	Sertifika
ROLL-CONTROL	Tubular motor kontrol modülü	1	CE

Kod	ROLL-CONTROL
Çalışma voltajı	220-240V~50Hz
Çıkış gücü	50-250W (resistive yük)
Çalışma sıcaklığı (°C dak/Max)	0 - 35
Buat boşluğuna montaj için (mm)	Ø >= 50, derinlik >= 60
Kablosuz Protokol	Z-Wave (500 serisi)
Frekans (MHz)	868.4 or 869.8 (EU) / 908.4, 908.42 or 916.0 (US) / 921.4 or 919.8 (ANZ) 869.0 (RU)
Kablosuz mesafe (m)	up to 40m (binanın yapısına göre değişir)
Avrupa direktifleri ile uyumlu	RoHS 2011/65/EU - RED 2014/53/EU
Ölçüler (mm)	42.5 x 38.25 x 20.3 h

On/Off-Control

Elektriksel iki yükün uzaktan AÇ/KAPAT kontrolü için kullanılır.

UYUMLU NICE GATEWAY

Yubii Home

UYUMLU FIBARO GATEWAY:

Home Center 3

Home Center 3 Lite



On/Off Control modülü maksimum 1.5kW güce kadar olan elektriksel yükleri kontrol eder ve buat boşluğuna monte edilir.

İster uygulamadan isterseniz duvardaki butondan kontrol edebilirsiniz.

Cihaz enerji tüketimini ve aktif harcanan akımsal gücü ölçülebilir.

Ana özellikler:

- Z-Wave+ ve Z-Wave kontrolleri ile uyumludur.
- AES-128 şifreleme ile güvenli modu (Z-Wave ağ güvenlik modu) destekler.
- Gelişmiş işlemci kontrolü
- Aktif harcanan akımsal gücü ve enerjini tüketimi ölçümü fonksiyonu.
- Birçok butonla uyumlu olarak çalışır.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Kod	Açıklama	Adet	Sertifika
ON/OFF-CONTROL	Elektriksel iki yükün uzaktan AÇ/KAPAT kontrolü için kullanılır.	1	CE



Kod	FGS-223
Besleme Voltajı	100-240V~50/60Hz
Nominal akım yükü(resistif yükler sadece)	8 A her 240 V~ (6.5 A her 120 V~)
Çalışma sıcaklığı (°C Min/Max)	0 - 35
Buat boşluğuna montaj için (mm)	Ø >= 50, depth >= 60
Kablosuz Protokol	Z-Wave (500 serisi)
Frekans (MHz)	868.4 or 869.8 (EU) / 908.4, 908.42 or 916.0 (US) / 921.4 or 919.8 (ANZ) 869.0 (RU)
Kablosuz mesafesi (m)	up to 40m (binanın yapısına göre değişir)
Avrupa direktifleri ile uyumlu	RoHS 2011/65/EU - RED 2014/53/EU
Ölçüler (mm)	42.5 x 38.25 x 20.3 h



AYDINLATMA AÇ/
KAPAT



230V LAMBADER
VEYA ABAJUR



EV ALETLERİ
YÖNETİMİ
230V



ENERJİ TÜKETİMİ
ÖLÇÜMÜ

Yubii

Z-Wave

Dimmer-Control

Işık yoğunluğunu düzenleyen (dim eden) modül.

UYUMLU NICE GATEWAY:

Yubii Home

UYUMLU FIBARO GATEWAY:

Home Center 3

Home Center 3 Lite



AYDINLIK
KONTROLÜ



ARTARAK
AYDINLANAN
AYDINLATMALAR



ENERJİ TÜKETİMİ
ÖLÇÜMÜ



KORUMA SINIFI

Yubii

Z-Wave

Dimmer-Control aydınlatmaları dim etmek için veya Aç/Kapat yapmak için kontrol modülüdür. Nötr veya Nötrsüz bağlanabilir.

Cihaz, ışık yoğunluğunu tercihe ve duruma göre ayarlayabilir.

Dimmer-Control, enerji tüketimini ve aktif akım gücünü ölçerken, güvenlik mekanizmaları aşırı ısınmaya, aşırı yüke ve voltaj düşmesine karşı koruma sağlar.

Cihazın doğru konfigürasyonu, ampullerin çalışma ömrünü maksimuma çıkarır ve akım tüketimini azaltır.

Dimmer aşağıdaki kaynaklarla çalışır:

- 230V akkor veya halojen lambalar.
- ELV halojen lambalar ve dimmable LED ampuller (elektronik transformatörlü).
- MLV halogen lambalar (trafolu).
- Ayarlanabilir parlaklığa sahip LED ampüller.
- Ayarlanabilir parlaklığa sahip kompakt floresan tüpler.
- Dimmable ışık kaynakları (power factor > 0.5) minimum 5VA gücünde (yük tipine bağlı olarak)*.

Dim Fonksiyonu hariç, uyumlu olduğu kaynaklar:

- Elektronik balastlı kompakt floresan (CFL) ampuller.
- Elektronik balastlı floresan lambalar.
- LED ampuller (güç faktörü >0.7).
- Minimum 5VA gücünde (yük tipine bağlı olarak)* desteklenen ışık kaynakları (güç faktörü >0.5).



TEKNİK ÖZELLİKLER

Kod	Açıklama	Adet	Sertifika
DIMMER-CONTROL	Işık Kaynağı kontrolü ve dim	1	CE

Kod	DIMMER-CONTROL
Giriş voltajı	220-240V~50Hz
Çıkış Gücü	50-250W (resistive yük)
Çalışma sıcaklığı (°C Min/Max)	0 - 35
Buat boşluğuna montaj için (mm)	Ø >= 50mm, derinlik >= 60mm
Protokol	Z-Wave (500 serisi)
Frekans (MHz)	868.4 or 869.8 (EU) / 908.4, 908.42 or 916.0 (US) / 921.4 or 919.8 (ANZ) 869.0 (RU)
Kablosuz mesafesi(m)	up to 40m (bina yapısına göre değişir.)
Avrupa direktifleri ile uyumlu	RoHS 2011/65/EU - RED 2014/53/EU
Ölçüler (mm)	42.5 x 38.25 x 20.3 h

Nice

RGBW-Control

Işık rengini kontrol etmek için akıllı modül

UYUMLU NICE GATEWAY:

Yubii Home

UYUMLU FIBARO GATEWAY:

Home Center 3

Home Center 3 Lite



İŞIK RENK
KONTROLÜ



İŞIK AYDINLIK
KONTROLÜ



ENERJİ TÜKETİMİ
ÖLÇÜMÜ



4 İŞIK KAYNAĞI
KONTROLÜ

Yubii

Z-Wave

RGBW-Kontrol modülü, RGB ve RGBW LED'lerin, halojen aydınlatmanın uzaktan kontrolünü sağlar.

Bağlı alıcılar 12V veya 24V ile çalıştırılabilir.

Modül, Yubii Home uygulaması aracılığıyla basit aydınlatma kontrolü ve ışık rengi değişimi sağlar. Dört adede kadar 0-10V analog sensörü (sıcaklık, nem, rüzgar, hava kalitesi, radyasyon vb.) yönetebilir. Evdeki aydınlatmanın rengi de hava durumu veya günün saatine bağlı olarak değiştirilebilir.

Minimal tasarımıyla RGBW-Kontrol modülü, evinizdeki aydınlatmanın rengini düzenlemenizi sağlar.

Uygulama veya sesli komutlar aracılığıyla ışığı değiştirebilir ve ışık, dinlenme veya esenlik için doğru atmosferi yaratabilirsiniz.

Ana Özellikler:

- Mevcut ve geçmiş enerji tüketimi ölçümü.
- Diğer Nice cihazlar veya herhangi bir Z-Wave denetleyicisi ile kontrol edilebilir.
- Mikroişlemci kontrolü



Teknik Özellikler

Kod	Açıklama	Adet	Sertifika
RGBW-CONTROL	RGB/RGBW aydınlatma kontrolü modülü	1	CE

Kod	RGBW-CONTROL
Giriş Beslemesi	100-240V~50/60Hz
Nominal akım yükü (resistive yükler sadece)	8 A - 240 V~ (6.5 A - 120 V~)
Çalışma Sıcaklığı (°C Min/Max)	0 - 35
Buat boşluğuna montaj için (mm)	Ø >= 50mm, depth >= 60mm
Protokol	Z-Wave (500 serisi)
Frekans (MHz)	868.4 or 869.8 (EU) / 908.4, 908.42 or 916.0 (US) / 921.4 or 919.8 (ANZ) 869.0 (RU)
Kablosuz Mesafesi (m)	up to 40m (binanın yapısına göre değişir)
Avrupa direktifleri uyumu	RoHS 2011/65/EU - RED 2014/53/EU
Ölçüler (mm)	42.5 x 38.25 x 20.3 h

Heat-Control & Temp-Control

Radyatörler için akıllı termostatik vana ve sıcaklık sensörü.

KIT Olarak Mevcut

UYUMLU NICE GATEWAY:

Yubii Home

UYUMLU FIBARO GATEWAY:

Home Center 3

Home Center 3 Lite



HASSAS SICAKLIK
ÖLÇÜMÜ



ZAMANLAMA
YÖNETİMİ



YENİLİKÇİ ISITMA
YÖNETİM
SİSTEMİ



UYARLANABİLİR
KENDİNİ
PROGRAMLAMA İÇİN
ALGORİTMALAR



ISITMA
MALİYETLERİNDE
ÖNEMLİ AZALMA



DAHİLİ PİL VE
ŞARJ EDİLEBİLME

Yubii

Z-Wave

Heat-Control akıllı termovalf, odadaki sıcaklığı düzenler.

Sıcaklık sensörü, ısı seviyesinin bireysel kullanıcı tercihlerine göre otomatik olarak kontrol edilmesini sağlar.

Termostatik vananın kullandığı algoritmalar ve çalışma zaman bantlarının regülasyonu gerçek enerji tasarrufu elde etmenizi sağlar. Dahil edilen özel adaptörler, cihazın piyasada bulunan radyatörlerin %98'ine takılmasını sağlar.

Evdeki sıcaklık kontrolünü optimize etmek için termostatik vanadan belirli bir mesafeye ek bir sensör yerleştirilebilir.

Sensörden alınan sıcaklık ölçümleri, üç adete kadar termostatik vana için referans görevi görebilir.

Ana Özellikler:

- Z-Wave ve Z-Wave Plus kontrol sistemleri ile uyumludur.
- Üç tip valfe monte edilebilir: M30 x 1.5, Danfoss RTD-Nand, Danfoss RA-N
- Z-Wave ağ güvenlik modlarını destekler: AES-128 şifrelemeli S0 ve PRNG şifrelemeli S2.
- Mikro USB bağlantı noktası aracılığıyla şarj edilebilir dahili pil.
- Kolay kurulum - alet gerektirmez
- Harici sıcaklık sensörü ile kullanılabilir.
- Programlanabilir ısıtma süreleri.
- Otomatik kalibrasyon.
- Antifriz fonksiyonu.
- Kireç önleme işlevi.



Teknik Özellikler

Kod	Açıklama	Adet	Sertifika
HEAT-CONTROL	Akıllı termostatik valf	1	CE
HEAT-CONTROL KIT	Akıllı termostatik valf ve Sıcaklık sensörü	1	CE



Heat-Control ayrıca aşağıdaki kitede de mevcuttur:

YUBII HEAT KIT	1 Yubii Home Gateway + 2 Heat-Control	1	CE
----------------	---------------------------------------	---	----

Kod	HEAT-CONTROL
Besleme voltajı	3.7V Li-Poli pil (değiştirilemez)
Şarj konnetörü	micro-USB
Şarj voltajı (kutu içeriğinde yoktur)	5V DC (5%)
Şarj cihazının minimum akımı (içermez)	0.5 A
Çalışma sıcaklığı (°C Min/Max)	0 - 40
Depolama sıcaklığı (standby modu)	-10 - 25
Maximum su sıcaklığı (°C)	90
Hassas sıcaklık ölçümü. (°C)	0.5 (0 - 40 arasında)
Protokol	Z-Wave (500 serisi)
Frekans (MHz)	868 ISM band (EU)
Avrupa direktifleri ile uyum	RoHS 2011/65/EU - RED 2014/53/EU
Kablosuz mesafe (m)	up to 40m (binanın yapısına göre değişir)
Ölçüler Øxh (mm)	56 x 74 mm (montaj ek aparatları hariç) / 56 x 87 mm (ek aparatları ile)

Motion-Control

Hareket, Aydınlık ve Sıcaklık sensörü.

UYUMLU NICE GATEWAY:

Yubii Home

UYUMLU FIBARO GATEWAY:

Home Center 3

Home Center 3 Lite



HAREKET
SENSÖRÜ



AYDINLIK
SENSÖRÜ



SICAKLIK
SENSÖRÜ



IVMEÖLÇER



ANINDA
BİLDİRİM

Yubii

Z-Wave

Motion-Control çok işlevli kablosuz sensör hareketi, sıcaklığı ve ışık yoğunluğunu algılayabilir. Ayrıca pozisyonun değişmesi veya monte edildiği yerden sökülmesini durumunda algılar.

Motion-Control pille çalışır ve kablosuz güncellenir. Hassasiyet, kullanıcının ihtiyaçlarına göre ayarlanabilir.

Dahili LED, kaydedilen hareketler ve sıcaklık değişiklikleri hakkında bilgi sağlar. Kullanılabilir işlevler arasında bir Z-Wave alan test cihazı bulunur.

Hızlı, müdahalesiz ve herhangi bir yüzeye kurulabilir. Sensör herhangi bir yere yerleştirilebilir (duvarlar ve tavanlar dahil).

Ana Özellikler:

- Z-Wave ve Z-Wave Plus kontrol sistemleri ile uyumludur.
- Sıcaklıktaki en ufak hareketi ve değişikliği bile algılar.
- Deprem algılama işlevine sahip türünün tek örneğidir.
- Pille çalışır.
- Z-Wave protokolü sayesinde kablosuz iletişim sağlar.
- Kablosuz güncelleme özelliği.
- AES-128 şifreleme ile Güvenlik Modunu (Z-Wave ağ güvenlik sistemi) destekler.



Teknik Özellikler

Kod	Açıklama	Adet	Sertifika
MOTION-CONTROL	Hareket, Aydınlık ve Sıcaklık sensörü	1	CE

Kod	MOTION-CONTROL
Besleme Voltajı	CR123A pil, 3.0 VDC (pil içindedir)
Önerilen kurulum yüksekliği (m)	2.4
Çalışma Sıcaklığı (°C Min/Max)	0 - 40
Sıcaklık Ölçüm aralığı (°C Min/Max)	-20 - 100
Sıcaklık ölçüm hassasiyeti (°C)	0.5 (0 - 40)
Aydınlatma ölçüm eşik aralığı(LUX)	0 - 32000
Protokol	Z-Wave (500 serisi)
Frekans(MHz)	868.4, 869.85 (EU) / 908.4, 916.0 (US) / 921.4, 919.8 (ANZ) / 869.0 (RU)
Kablosuz mesafesi (m)	up to 40m (binanın yapısına göre değişir)
Avrupa direktif uyumu	RED 2014/53/EU - RoHS 2011/65/EU
Ölçüler (mm)	56 x 56 x 58.5 h

Smart-Control

Sıcaklık sensörlü akıllı evrensel modül

UYUMLU NICE GATEWAY:

Yubii Home

UYUMLU FIBARO GATEWAY:

Home Center 3

Home Center 3 Lite



Smart-Control, standart cihazları akıllı hale getiren küçük, kurulumu kolay bir cihazdır..

Smart-Control, akıllı evlerine alarm sistemleri veya sensörler, termostatlar, kapılar veya panjurlar eklemek isteyen herkes için mükemmel ve uygun maliyetli bir çözümdür.

Smart-Control işlevlerine Yubii Home uygulaması aracılığıyla uzaktan erişmek ve yönetmek kolaydır.

Smart-Control, sinyali Yubii Home veya uyumlu diğer marka uyumlu ağ geçitleri aracılığıyla da uzatabilir.

Ana Özellikler:

- Herhangi bir Z-Wave veya Z-Wave Plus sertifikalı kontrol sistemi ile uyumludur.
- Z-Wave ağ güvenlik modlarını destekler: AES-128 şifrelemeli S0 ve PRNG şifrelemeli S2.
- Z-Wave sinyal tekrarlayıcı olarak çalışır.
- Aşağıdaki sensörler bağlanabilir:
6 adet DS18B20 sensör,
1 x DHT sensör,
2 adet 2 kablolu analog sensör,
2 adet 3 kablolu analog sensör,
2 x ikili sensör.
- Dahili sıcaklık sensörü.



Teknik Özellikler

Kod	Açıklama	Adet	Sertifika
SMART-CONTROL	Sıcaklık Sensörlü akıllı evrensel modül	1	CE



Z-WAVE AĞ
GENİŞLETME VE
VERİ İLETİCİ



SENSÖRLER



KABLOSUZ
İLETİŞİM



AÇ/KAPAT
KONTROLÜ

Yubii

Z-Wave

Kod	SMART-CONTROL
Besleme voltajı	9-30V DC $\pm 10\%$
Girişler	2 x 0-10 analog/binary input - 1 x 1-wire seri input (DHT22 veya DS18B20 sensörleri için)
Çıkışlar	2 x outputs (harici cihazları kontrol etmek için)
Desteklenen dijital sensörler	6 x DS18B20 or 1 x DHT22
Max. Çıkış akımı	150 mA
Max. Çıkış Voltajı	30V DC/ 20V AC 5%
Çalışma sıcaklığı (°C Min/Max)	0 - 40
Protokol	Z-Wave (500 serisi)
Frekans (MHz)	868.4 lub 869.8 (EU) / 908.4, 908.42 or 916.0 (US) / 921.4 lub 919.8 (ANZ) / 869.0 (RU)
Avrupa direktif uyumu	RoHS 2011/65/EU - RED 2014/53/EU
Kablosuz mesafesi	up to 40m (Bina yapısına göre değişir)
Ölçüler (mm)	29 x 18 x 13 h

Flood-Control

Su Basma ve Sıcaklık Sensörü.

UYUYMLU NICE GATEWAY:

Yubii Home

UYUMLU FIBARO GATEWAY:

Home Center 3

Home Center 3 Lite



SU BASMA
SENSÖRÜ



SESİ VE IŞIKLI
İKAZ



SICAKLIK
SENSÖRÜ



TAMPER
(KURCALAMA)
SENSÖRÜ

Yubii

Z-Wave

Evrensel su basma ve sıcaklık sensörü. Flood-Control, problemleri kullanarak bir zemine veya duvara yerleştirilebilir.

LED göstergesi ve sesli alarm, su basması durumunda kullanıcıyı uyarır ve eğim sensörü, cihazın hareket ettirilmesi veya devrilmesi durumunda uyarır. Bir su sızıntısı tespit edilirse sistem (selonoid valfler içeriyorsa) suyu da keserek arızadan kaynaklanan hasarı en aza indirir.

LED, Z-Wave ağının saha testi sırasında da kullanılabilir.

Cihaz pil veya kablo (12/24 VDC) ile çalıştırılabilir.

Flood-Control, suyun yüzeyinde yüzerek su altında kalmasını önler.

Ana Özellikler:

- Z-Wave ve Z-Wave Plus kontrol sistemleri ile uyumludur.
- Eşsiz tasarım.
- Su basma algılama ve sesli uyarı.
- Pil veya VDC ile çalışır.
- Kablo aracılığıyla Z-Wave ağı veya bir alarm sistemi ile iletişim kurar.
- Kablosuz güncelleme özelliği.



Teknik Özellikler

Kod	Açıklama	Adet	Sertifika
FLOOD-CONTROL	Su basma ve Sıcaklık Sensörü	1	CE

Kod	FLOOD-CONTROL
Besleme Voltajı	12 - 24 VDC
Pil tipi	CR123A (içinde mevcuttur)
Çıkış terminallerindeki max voltaj	24 VDC / 20 VAC
Avrupa direktif uygunluğu	RED 2014/53/EU - RoHS 2011/65/EU
Çalışma sıcaklığı (°C Min/Max)	0 - 40
Sıcaklık Ölçüm aralığı (°C Min/Max)	-20 - 100
Hassas sıcaklık aralığı (°C)	0.5 (0 - 40 arasında)
Protokol	Z-Wave (500 serisi)
Frekans (MHz)	868.4, 869.85 (EU) / 908.4, 916.0 MHz (US) / 921.4, 919.8 MHz (ANZ) 869.0 MHz (RU)
Kablosuz mesafesi(m)	up to 40m (bina yapısına göre değişir)
Ölçüler (mm)	72 Ø x 28 h

Smoke-Control

Duman ve sıcaklık sensörü

UYUMLU NICE GATEWAY:

Yubii Home

UYUMLU FIBARO GATEWAY:

Home Center 3

Home Center 3 Lite



Duman veya yeni başlayan yangının varlığını mümkün olduğunca erken algılamak için fotoelektrik ve sıcaklık sensörlerine sahip hafif cihaz.

Pille çalışır ve tavan montajına uygundur.

Duman algılama; akustik bir sinyal, yanıp sönen LED ve ilgili bilgilerin Z-Wave ağına gönderilmesiyle belirtilir.

Duman sensörü tehlikeli bir durum tespit ederse alarm senaryosunu başlatabilir. Bu durumda, kullanıcı nerede olursa olsun hemen telefonuna bir uyarı alır.

Cihaz, yüksek sıcaklıkların varlığında alarmı etkinleştirebilen entegre bir sıcaklık sensörüne sahiptir. Yangın, duman emisyonu olmadan meydana gelse bile ev sakinleri uyarılacaktır.

Ekipmanı benzersiz kılan özelliklerden biri, gelecekte benzer tehlikelerden kaçınılabilmesi için geçmiş olaylardan gelen verileri analiz etme yeteneğidir.

Ana Özellikler:

- Z-Wave ve Z-Wave Plus kontrol sistemleri ile uyumludur.
- EN 14604:2005'e göre 3 hassasiyet seviyesi.
- Dahili gövde açma (tamper) dedektörü.
- Bir güvenlik mekanizması, pil takılı olmadan muhafazanın kapanmasını önler.
- Yüksek bir ses, LED göstergesi ve Z-Wave ağına gönderilen mesaj ile bir alarm sinyali verilir.
- Ek bir özellik, önceden ayarlanmış bir eşik üzerinde sıcaklıkta bir artışa işaret eder
- Olası arızaları önlemek için her 10 saniyede bir teşhis etkinliği testi.
- Kendi kendine test işlevi manuel olarak uygulanabilir
- Tüm sıcaklık ve duman okumaları dahili bir belleğe kaydedilir.



Teknik Özellikler

Kod	Açıklama	Adet	Sertifika
SMOKE-CONTROL	Duman ve Sıcaklık Sensörü	1	CE



Yubii

Z-Wave

Kod	SMOKE-CONTROL
Pil Tipi	CR123A 3.0V DC (içinde mevcut)
Çalışma Sıcaklığı (°C Min/Max)	0 - 55
Çalışma Nemi	0% - 93%
Sıcaklık Ölçüm aralığı (°C Min/Max)	-20 - 100
Hassas sıcaklık ölçümü. (°C)	0.5 C (0C - 55C arasında)
Duman hassasiyeti	level 1: 1.20 +/- 0.5% obs/ft, level 2: 1.80 +/- 0.5% obs/ft, level 3: 2.80 +/- 0.5% obs/ft
Ses yoğunluk seviyesi	85dB / 3m
Protokol	Z-Wave (500 serisi)
Frekans (MHz)	868.4, 869.85 (EU) / 908.4, 916.0 (US) / 921.4, 919.8 (ANZ) / 869.0 (RU)
Uygunluk	LVD 2006/95/EC - EMC 2004/108/EC - R&TTE 1999/5/EC - RoHS 2011/65/EU - EN 14604:2005
Kablosuz mesafesi (m)	up to 40m (bina yapısına göre değişir)
Ölçüler (mm)	65 Ø x 28 h

Nice

CO-Control

Karbonmonoksit dedektörü

UYUMLU NICE GATEWAY:

Yubii Home

UYUMLU FIBARO GATEWAY:

Home Center 3

Home Center 3 Lite



KARBON
MONOKSİD
DEDEKTÖRÜ



LED



SICAKLIK
SENSÖRÜ



AKUSTİK İKAZ

Yubii

Z-Wave

CO-Control, yerleşik sıcaklık sensörüne sahip kompakt, pille çalışan bir karbon monoksit dedektörüdür.

Yüksek hassasiyeti sayesinde karbon monoksiti (CO) erken aşamada tespit ederek zehirlenmeleri önler.

Bu tehlikeli gaz algılanırsa CO-Control, haberleştiği Z-Wave ağındaki diğer cihazların hareketi ve LED vasıtasıyla bina sakinlerini uyarır. Sensör, sistemle iletişim olmadığında dahi çalışır ve çalışması sürekli izlenir.

Ana özellikler:

- Z-Wave ve Z-Wave Plus kontrol sistemleri ile uyumludur.
- AES-128 şifreleme ile Güvenlik Modunu (Z-Wave ağ güvenlik sistemi) destekler.
- Bağımsız bir karbon monoksit dedektörü olarak kullanılabilir.
- Duvara monte edilebilir.
- Pille çalışır.
- Tamamen kablolu.
- Dahili siren ve LED göstergesi ile alarm sinyali verilir.
- Dahili sıcaklık sensörü.

Teknik Özellikler

Kod	Açıklama	Adet	Sertifika
CO ALARM-CONTROL	Kompakt CO ve sıcaklık dedektörü	1	CE

Kod	CO ALARM-CONTROL
Pil Tipi	CR123A 3.0V (içerir)
Pil Ömrü	Varsayılan ayarlarla 3 yıl (test Panasonic End. Lityum)
Standart koşullarda çalışma ömrü	8 Yıl
CO konsantrasyonu ölçüm aralığı	0-450 ppm
Ölçüm	10ppm / 5%
Çalışma Sıcaklığı (°C Min/Max)	0 - 50
Sıcaklık ölçüm aralığı (°C Min/Max)	0 - 60
Varsayılan ayarlarla alarm yanıt süresi	50ppm 60-90min, 100ppm 10-40min - 300ppm <1.5min
Siren Ses Seviyesi	3 metrede 85 dBA
Protokol	Z-Wave (500 serisi)
Frekans	868.4, 868.42 or 869.8 MHz EU
Uyumluluk	RoHS 2011/65/EU - RED 2014/53/EU
Kablolu mesafesi	up to 40m (bina yapısına göre değişiklik gösterir)
Ölçüler (mm)	65 Ø x 28 h

Door/Window-Control

Kapı/Pencere manyetik ve sıcaklık sensörü

UYUMLU NICE GATEWAY:

Yubii Home

UYUMLU FIBARO GATEWAY:

Home Center 3

Home Center 3 Lite



MANYETİK
YAKINLIK
SENSÖRÜ



TAMPER
(SÖKÜLME)



SICAKLIK
SENSÖRÜ



ALARM SİSTEMİ
PARÇASI

Yubii

Z-Wave

Z-Wave kablosuz iletişime dayalı, pilli, manyetik yakınlık sensörü.

Cihaz, kapı ve pencerelerin kapalı/açık durumunu, belirli senaryoları veya korunan odalara erişimi izlemenizi sağlar. Dahili sıcaklık sensörü sayesinde evin her köşesinde sıcaklığı kontrol edebilirsiniz. Evin tarzına uygun üç farklı renkte mevcuttur.

Ana Özellikler:

- Z-Wave ve Z-Wave Plus kontrol sistemleri ile uyumludur.
- AES-128 şifreleme ile Güvenlik Modunu (Z-Wave ağ güvenlik sistemi) destekler.
- Kapı ve pencere açıklığı, sensör ve mıknatıs arasındaki ayırım ile algılanır.
- Pille çalışır.
- Dahili sıcaklık sensörü.
- Bağlantı kesildiğinde veya açıldığında kurcalamayı (TAMPER) algılar.
- Kapılara, pencerelere, garaj kapılarına ve panjurlara montajı kolaydır.
- Bir LED göstergesi cihaz durumunu gösterir.



Teknik Özellikler

Kod	Açıklama	Adet	Sertifika
D/W-CONTROL WH	Kapı/pencere manyetik ve sıcaklık sensörü, Beyaz 868.4 MHz	1	CE
D/W-CONTROL BL	Kapı/pencere manyetik ve sıcaklık sensörü, Siyah 868.4 MHz	1	CE
D/W-CONTROL BR	Kapı/pencere manyetik ve sıcaklık sensörü, Kahverengi 868.4 MHz	1	CE

Kod	D/W-CONTROL
Pil Tipi	ER14250 AA, 3.6V DC (İçerir)
Pil Ömrü	Varsayılan ayarlarla yaklaşık 2 yıl
Çalışma sıcaklığı (°C Min/Max)	0 - 40
Sıcaklık Ölçüm aralığı (°C Min/Max)	0 - 60
Hassas Sıcaklık ölçümü. (°C)	± 0.5
Protokol	Z-Wave (500 serisi)
Frekans	868.4, 869.85 (EU) / 908.4, 916.0 (US) / 921.4, 919.8 (ANZ) / 869.0 (RU)
Uyumluluk	RoHS 2011/65/EU - RED 2014/53/EU
Kablosuz aralığı (m)	up to 40m (Bina yapısına göre değişir)
Ölçüler (mm)	71 x 18 x 18 h

Nice

Plug-Control

Akıllı Priz

UYUMLU NICE GATEWAY:

Yubii Home

UYUMLU FIBARO GATEWAY:

Home Center 3

Home Center 3 Lite



ELEKTRİK
ANAHTARI



ELEKTRİK
ÖLÇÜMÜ



GÜÇ ÖLÇÜMÜ



ANLIK
DEĞİŞİKLİKLERE
GÖRE KORUMA

Yubii

Z-Wave

Plug-Control, E tipi ve F tipi versiyonları bulunan akıllı, uzaktan kontrol edilebilir bir prizdir.

Elektrikli cihazlar için Plug-Control akıllı priz, enerji tüketimini ölçer ve 2,5 kW'a kadar güç çıkışına sahip herhangi bir cihazın Uzaktan Açma/Kapama kontrolünü sağlar.

Dahili LED halkası, özel bir renkle anlık güç tüketimi seviyesini gösterir.

Çoğu fişli elektrikli cihazla uyumlu olan Plug-Control, evrensel akıllı ev cihazlarının en akıllısıdır: herhangi bir cihazı kontrol etmek için modern ve çekici bir tasarıma sahip, piyasadaki en küçük fiş.

Ana Özellikler:

- Z-Wave ve Z-Wave Plus kontrol sistemleri ile uyumludur.
- AES-128 şifreleme ile Güvenlik Modunu (Z-Wave ağ güvenlik modu) destekler.
- Enerji tüketim seviyesi, renk değişimi ve LED halka gösterimi.
- Mikroişlemci kontrollü.
- Dünyada türünün en küçük cihazı.



Teknik Özellikler

Kod	Açıklama	Adet	Sertifika
PLUG-CONTROL E	Akıllı Priz E tipi 868.4 MHz	1	CE
PLUG-CONTROL F	Akıllı Priz F tipi 868.4 MHz	1	CE

Kod	PLUG-CONTROL
Besleme Voltajı	230V AC, 50/60Hz
Anma yükü (devamlı yük)	Dirençli yükler 13 A, Akkor yükler 8A
Nominal voltaj darbe(kV)	1.5
Maksimum peak akımı	80A (20ms)
G-tipi soketlerle kullanımı	BS 1363
ICE koruma sınıfı	Class I
Çalışma sıcaklığı (°C Min/Max)	0 - 40
Protokol	Z-Wave (500 serisi)
Frekans	868.4, 868.42 or 869.8
Kablosuz mesafesi(m)	up to 40m (Bina Yapısına göre değişir)
Ölçüler (mm)	56 x 56 x 58.5

Push-Control

Kablosuz Senaryo Buton.

UYUMLU NICE GATEWAY:

Yubii Home

UYUMLU FIBARO GATEWAY:

Home Center 3

Home Center 3 Lite



SENARYO AKTIVASYONU



Yubii

Z-Wave

Push-Control, seçilen altı senaryonun etkinleştirilmesini sağlar.

Küçük ve kablosuz Push Control, herhangi bir konumda ve herhangi bir yüzeyde kolayca kullanılabilir.

Senaryolar, düğmeye kısa bir (1 ila 5 kez) veya daha uzun süre basılarak etkinleştirilebilir. Örneğin, çıkmadan önce alarmı etkinleştirmek için bir tıklama yeterlidir. (aynı zamanda panjurları kapatın ve ışıkları kapatın)

Cihaz pille çalışır ve başka cihazların anahtarı olarak da kullanılabilir.

Push-Control 3 renkte mevcuttur.

Ana Özellikler:

- Z-Wave ve Z-Wave Plus kontrol sistemleri ile uyumludur.
- AES-128 şifreleme ile Güvenlik Modunu (Z-Wave ağ güvenlik sistemi) destekler.
- Tamamen kablosuz, pille çalışan ve Z-Wave uyumlu.
- Binanın herhangi bir yerine kurulumu kolay ve hızlıdır.
- Kurulumu çok kolay - istediğiniz yere yerleştirmeniz yeterli.
- Üç renk çeşidinde temel tasarım: beyaz, siyah ve kırmızı.



Teknik Özellikler

Kod	Açıklama	Adet	Sertifika
PUSH-CONTROL WH	Push-Control, Beyaz 868.4 MHz	1	CE
PUSH-CONTROL BL	Push-Control, Siyah 868.4 MHz	1	CE
PUSH-CONTROL RE	Push-Control, Kırmızı 868.4 MHz	1	CE


Kod	PUSH-CONTROL
Pil Tipi	ER14250 1/2AA, 3.6V DC (içerir)
Pil ömrü	estimated 2 years (with default settings)
Çalışma Sıcaklığı (°C Min/Max)	0 - 40
Protokol	Z-Wave (500 serisi)
Frekans	868.4, 869.85 (EU) / 908.4, 916.0 (US) / 921.4, 919.8 (ANZ) / 869.0 (RU)
Uyumluluk	RoHS 2011/65/EU - RED 2014/53/EU
Kablosuz Mesafesi (m)	up to 40m (bina yapısına göre değişiklik gösterir)
Ölçüler (mm)	46 Ø x 34 h

Nice

BiDi-ZWave

Z-Wave ağ geçidi ve Nice motorları arasında iletişim için soketli arabirimi.

KIT olarak mevcut

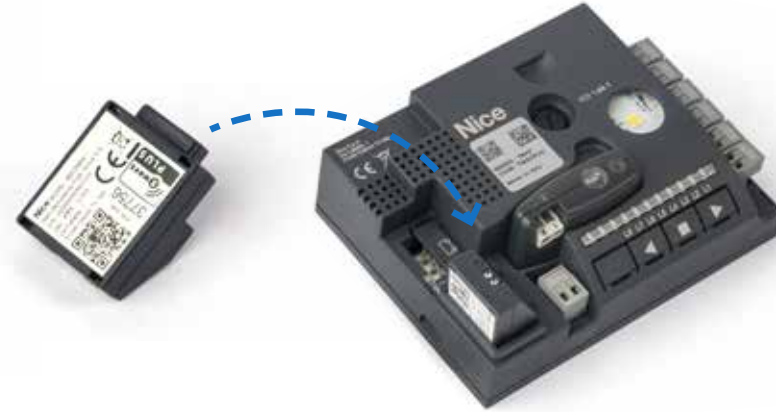

Teknik Özellikler

Kod	Açıklama	Adet	Sertifika
IBT4ZWAVE	Z-Wave soketli arayüzü	1	



BiDi-ZWave is also available in the following kits:

YUBII GATE&DOOR KIT	1 Yubii Home + 2 IBT4ZWAVE	1	CE
---------------------	----------------------------	---	----

Kod	IBT4ZWAVE
Besleme Voltajı	24V IBT4ZWAVE konnektörlü Nice ürünleri
Anlık tüketim (mA)	maksimum 50
Kablosuz iletim (MHz)	868.0 - 868.6 / 869.7 - 870.0
Anten Kablo uzunluğu (m)	1 / 3
Koruma sınıfı (IP)	40
Çalışma Sıcaklığı (°C Min/Max)	-20 - +50
Ölçüler (mm)	37x 28x21
Ağırlık (g)	10



BAHÇE KAPILARI



GARAJ KAPILARI



ANLIK
BİLDİRİMLER

Yubii

BiDi

Z-Wave

BUS T4

Uygulama ve evin Z-Wave gateway aracılığıyla şunları yapabilirsiniz:

- IoT işlevlerine erişin, uygulama, kullanıcının alışkanlıklarından toplanan bilgilere dayanarak gerçekleştirilecek eylemleri önerecektir.
- **Ses komutlarını kullanarak otomasyonları yönetin.**
- **Otomasyon hakkında bilgi alın.**



Yubii® Kits



Kontrol, kolaylık ve
konfor.

Nice



Yubii Sun-Light Kit



+



Yubii® Home

BiDi-Shutter

Panjurlar, tenteler, perdeler ve jaleziler için tek yönlü ve çift yönlü minyatür çok amaçlı arayüz..

Kod	Açıklama	Adet	Sertifika
YUBII SUN-LIGHT KIT	1 Yubii Home Gateway + 3 BiDi-Shutter	1	CE

Yubii Energy Kit



+



Yubii® Home

BiDi-Switch

Işığı kontrol etmek ve kırmak için minyatürleştirilmiş tek yönlü ve çift yönlü arayüz

Kod	Açıklama	Adet	Sertifika
YUBII ENERGY KIT	1 Yubii Home Gateway + 3 BiDi-Switch	1	CE



Yubii Heat Kit



+




Yubii® Home

Heat-Control

Radyatörler için akıllı termostatik vana ve sıcaklık sensörü.

Kod	Açıklama	Adet	Sertifika
YUBII HEAT KIT	1 Yubii Home Gateway + 2 Heat-Control	1	CE

Yubii Gate&Door Kit



+



Yubii® Home

BiDi-ZWave

Z-Wave ağ geçidi ve Nice motorları arasında iletişim için soketli arabirimi..

Kod	Açıklama	Adet	Sertifika
YUBII GATE&DOOR KIT	1 Yubii Home + 2 IBT4ZWAVE	1	CE

Nice

Hayatı kolaylaştıran akıllı ev güvenlik sistemi

**MyNice kontrol ünitesi, bağlı evin alarm
sistemini ve otomasyonlarını yerel veya uzaktan
yönetmenize izin verir.**



MyNice alarm
sistemi



Açılan ve kapanan
bahçe kapıları ve
garaj kapıları



Açılan ve kapanan
tenteler, perdeler
ve panjurlar




Işıkları açıp
kapatmak

SON KULLANICILAR
İÇİN TASARLANDI

MyNice World App



Kullanımı kolay MyNice World App, alarm sistemi ve MyNice kontrol paneline bağlı tenteler, panjurlar, kepenkler, bahçe kapıları, garaj kapıları ve aydınlatma sistemleri gibi otomasyonlarla diyalog kurar: evinizi yönetmek ve güvende hissetmek meselesidir.

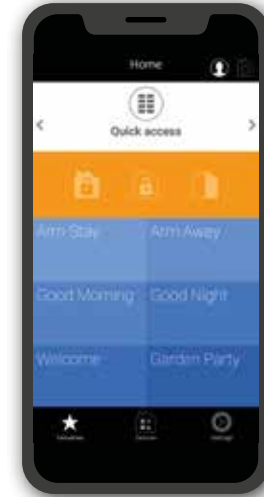

Ana Özellikler

Sezgisel gösterge tablosu

Evin bir veya birden fazla bölgesinde alarmı etkinleştirir veya devre dışı bırakır.

Alarm ünitesinin durumunu ve kaydedilen olayları kontrol eder.

Ayarlanan senaryoları etkinleştirir

Otomasyon durumlarını kontrol eder

Photopir dedektörü tarafından iletilen görüntüleri gerçek zamanlı olarak kontrol eder

MyNice World, Nice DMBM modülüne bağlı panjurlar, tenteler ve perdeler için MyNice alarm kontrol üniteleri ve Nice sistemleri ile uyumludur.

MyNice

Alarm sistemi ve ev otomasyonlarının yönetimi için kontrol ünitesi



Alarm ve otomasyonlar her zaman kontrol altında

MNIBD arayüzü: herhangi bir ayar yapılmadan eklenebilene bu arayüz sayesinde Bi directional otomasyonları da entegre edip durumları hakkında bilgi alabilirsiniz.



4G GSM module: MyNice kontrol ünitesinin ulaşılabilir bir interneti olmasa bile bu modül ile internete bağlanabilir..



MyNice akıllı kontrol ünitesi, alarm sistemi ve bağlı ev otomasyonlarını tek bir cihaz üzerinden kolay ve güvenli bir şekilde yönetmenizi sağlar.

4G GSM modülü sayesinde internet bağlantısı olmadığında bile uzaktan erişim.

Kişiselleştirilmiş senaryolar oluşturma imkanı.

Hızlı Programlama: adım adım kurulum kılavuzu sayesinde ve renkli dokunmatik ekran ve sezgisel gezinme menüsü sayesinde kullanımı kolaydır. Uzaktan yönetim işlevi sayesinde kurulumcu uzaktan da müdahale edebilir.

Güvenlik Kontrolleri: alarm sistemindeki çeşitli cihazlar arasındaki çift yönlü iletişim, gönderilen komutların yerine getirildiğini teyit eder.

Web tabanlı güncellemeler, sistemin performansını zaman içinde korur, her zaman güncel ve uygun maliyetli olmasını sağlar.

Esneklik: kablosuz veya hem kablolu/kablosuz çözümler.

Uzaktan yardım ve bakım:


son kullanıcı, uzaktan yönetim işlevi aracılığıyla, kurulumcunun cihazların durumunu kontrol etmek, anormallik durumunda müdahale etmek ve programlama parametrelerini değiştirmek için kontrol paneline uzaktan bağlanmasına izin verebilir.

MyNice EN 50131 sertifikasına sahiptir, Grade II ve son Avrupa standartları ile uyumludur: Nice'in tüketicilerine adanmış her yönüyle şeffaflığı ve dikkati gösterme yolumuz.



Tek bir click ile evinizi koruyun

Evinizi kapatmak ve alarminizi etkinleştirmek için tek bir komut yeterlidir ve uzaktayken otomasyon ve alarm sisteminizin durumunu istediğiniz zaman kontrol edebilirsiniz.

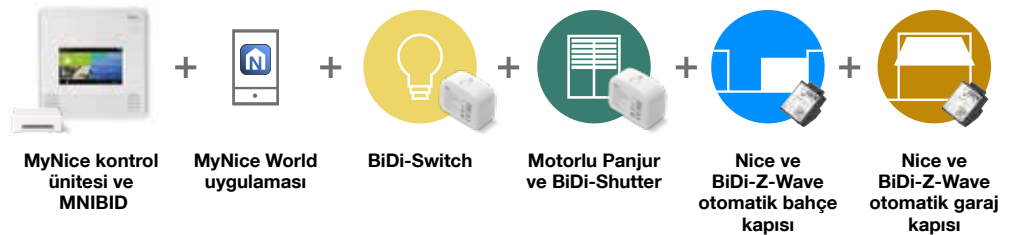



Nice Ürün Katalogları:

Gate&Door

Bahçe kapısı, garaj kapısı ve bariyer kontrol sistemleri.

Gate&Door Solutions



SCAN ME

Screen

Tenteler, panjurlar perdeler.

Sun Shading Solutions



SCAN ME

MyNice

Alarm sisteminizin ve Nice otomasyonlarının entegre yönetimi için akıllı ev güvenlik sistemi.

MyNice Solutions



SCAN ME

Dünyayı keşfetme özgürlüğünü hayal ettik ve onu bir ev sistemine dönüştürdük.

Bağlı, entegre ve özelleştirilebilir.
Güvenli ve kolay kullanım. Akıllı ev sistemi, yaşamak
istediğiniz yolu otomasyonun merkezine koyan Nice
projesidir.

Dünyayı keşfetmekle meşgulken bile.

www.niceforyou.com

Nice SpA
Oderzo, TV, Italy

